

Messenachlese

Hannover Messe 2017 Messe-Neuheiten von RENNER



RS-PRO D 30,0 bis 55,0 kW

- Direktantrieb
- RENNERtronic als Standardsteuerung, optional RENNERtronic Plus
- serienmäßig mit Radiallüfter
- optional Wärmerückgewinnung
- wartungsfreundlich
- BAFA förderfähig (RS-PRO 2-30,0 + 2-37,0 D)

RS(F) D 75 bis 127 kW

- Direktantrieb
- RENNERtronic als Standardsteuerung, optional RENNERtronic Plus (inkl. REflex 6-15 bar bei frequenzgeregelten Kompressoren)
- geringe Aufstellfläche
- optional Wärmerückgewinnung
- wartungsfreundlich
- BAFA förderfähig (RS 90 D / RSF 87 – 127 D Plus)



BAFA-Zuschuss
bis zu 30%
für Ihren neuen Kompressor

Messenachlese


Hannover Messe 2017 Messe-Neuheiten von RENNER



RSW(F) D
18,5 bis 120 kW
Neue Baureihe:
RSW 18,5 – 22,0 D / RSWF 26,0 – 40,0 D

- wassergeschmierte Gleitlager
- innovativer Rückkühler oder wassergekühlt
- RENNERtronic Plus als Standardsteuerung (inkl. REflex 6-10 bar bei frequenzgeregelten Kompressoren)
- Qualitätsbescheinigung SGS Institut Fresenius
- BAFA förderfähig (RSWF 45,0 + 50,0 D, wassereingespritzt)

AB SOFORT VERFÜGBAR!

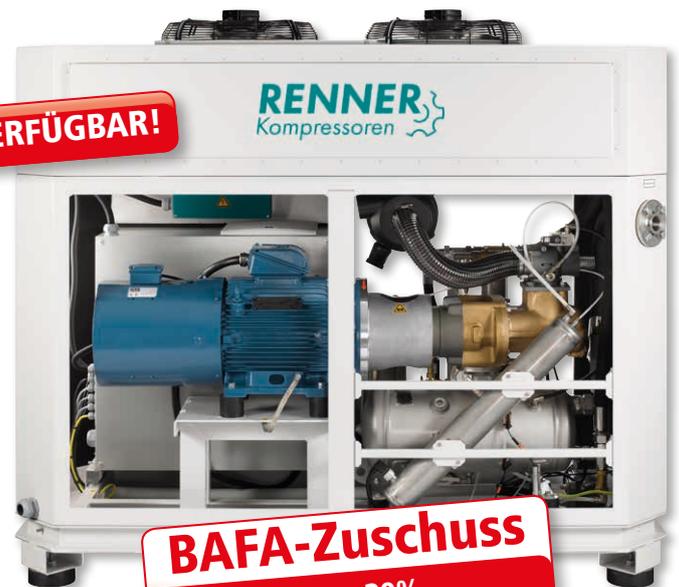

BAFA-Zuschuss
bis zu 30%
für Ihren neuen Kompressor



AB SOFORT VERFÜGBAR!



SL-I / SL-S
1,5 bis 7,5 kW
Neue Varianten mit 10 bar:
SL-I / SL-S 3,7 + 7,5

- optional mit Druckluftbehälter: 90, 2x90, 250 oder 500 Liter, verzinkt, AD2000-Norm
- optional mit Kältetrockner
- SL-S auch als Mehrfachanlage erhältlich
- wartungsfreundlich

Messenachlese

Hannover Messe 2017 Messe-Neuheiten von RENNER



Made in
Germany

RIKO (H) ST-S 4,0 + 5,5 kW

- geräuschoptimierte Schalldämmbox (bis 10 dB(A) Schallreduzierung) mit temperaturgesteuertem Lüfter
- integrierter Druckluftnachkühler
- hochwertiger Luftfilter aus plissiertem Polyestervlies
- inkl. Betriebsstundenzähler
- sehr stabile Grundplatte aus galvanisch verzinktem Stahlblech
- Druckluftbehälter: 270 Liter, stehend, verzinkt, AD2000-Norm mit Handloch
- optional mit Kältetrockner
- Varianten mit 10 und 15 bar in allen Leistungsklassen



RIKO 2x90 4,0 + 5,5 kW

- Baumusterprüfung
- hochwertiger Luftfilter aus plissiertem Polyestervlies
- inkl. Betriebsstundenzähler
- hochwertiges Riemenschutzgitter
- sehr stabile Grundplatte aus galvanisch verzinktem Stahlblech
- Druckluftbehälter: 2x90 Liter Duo-Behälter, pulverbeschichtet oder verzinkt, AD2000-Norm
- optional mit Kältetrockner